



Novell.

paedML<sup>®</sup> 4.x

## Benutzer löschen mit Bimport in der paedML<sup>®</sup> Novell 4.x

**Erst-Autor: Uwe Labs**

**Letzte Bearbeitung: Hartmut Schänzlin, Hubert Bechtold**

**Stand: 11. Juli 2016**

Novell ist nun ein Unternehmen der  Gruppe





Benutzer sollen gelöscht werden.  
Ohne Datenquelledatei !!!

iManager



Objekt markieren

Objekt löschen

Vorgang für andere Objekte ggf. auch in anderen Containern wiederholen.

Ggf. Datenquelledatei anpassen



Explorer -> Homeverzeichnis:



Delete/Rename Inhibit entfernen

Ggf. Dateiattribute zurücksetzen (`flag *.* RW /s`)

Ggf. Directoryattribute zurücksetzen (`flag *.* N /do /s`)

Homeverzeichnis löschen





BImport kann alles auf einmal





# Benutzer auswählen

Novell.  
paedML® 4.x

Öffnet Mini-eDirectory-Browser

The screenshot shows the BImport software interface with the following elements:

- Window Title:** BImport 4.10b paedML-Novell-4 Baden-Württemberg
- Menu Bar:** Datei Bearbeiten Info Ende
- Toolbar:** Wähle Benutzer, Lösche Liste, Hole L...
- Left Panel (Import / Update):**
  - Import / Update
  - Abgleich ML
  - Update
  - Löschen
  - Versetzung
  - Einstellungen
  - Ende
- Main Area:** A large empty space for displaying user lists.
- Right Panel (Dialog):** OSSOS Mini eDirectory Browser 1.6, Klasse1a.Schueler.Benutzer.LFB.SCHULEN.ML3. It lists users: GrossA-LFB, GrossB-LFB, GrossC-LFB, and GrossD-LFB. Buttons: Ok, Abbruch.
- Bottom Section:**
  - Buttons: Alle, Keinen
  - Username field: 0/0
  - Buttons: Start
  - Options:
    - Datenquelldatei ändern
    - Datenquelle: H:\benutzer\benutzer.txt
    - LogDatei: H:\benutzer\benutzer.log
    - Fehler auf Bildschirm
    - Lösche HomeDir







# Benutzer auswählen

Novell.

paedML® 4.x

Wähle Benutzer:  
einzeln, mehrere, ganze Container

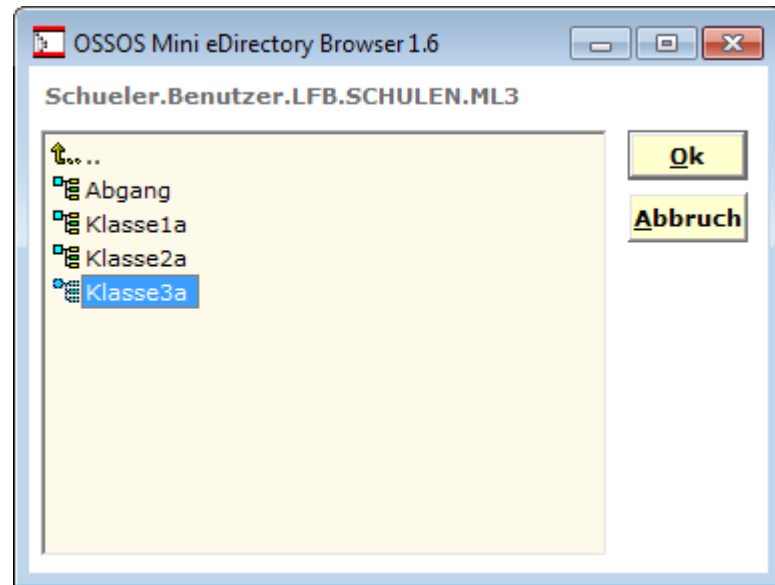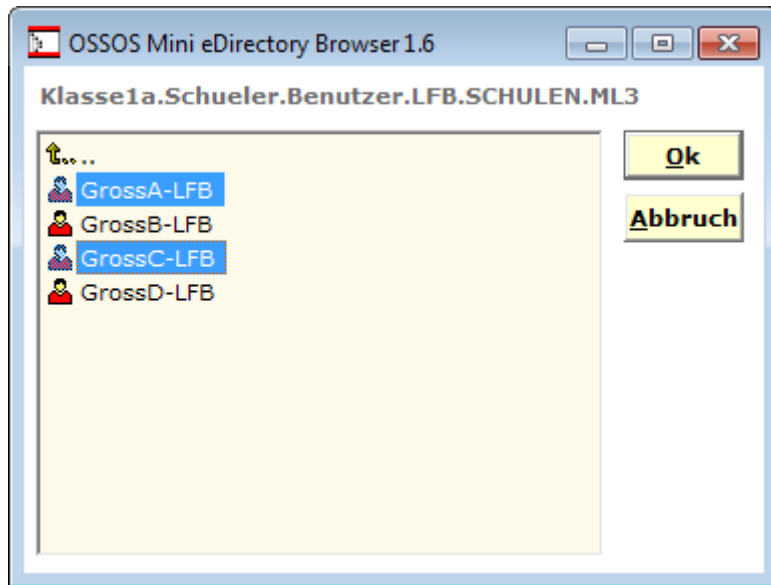

Die Auswahl kann beliebig oft wiederholt werden.





# Achtung

Novell.  
paedML® 4.x

**BImport®** paedML-Novell-4 Baden-Württemberg  
Version 4.10b LFB,GServer03

**Import / Update**  
**Abgleich ML**  
**Update**  
 **Löschen**  
**Versetzung**  
**Einstellungen**  
**Ende**

**Wähle Benutzer** **Lösche Liste** **Hole Liste**

- GrossC-LFB.Klasse1a.Schueler.Benutzer.LFB.SCHULEN.ML3
- KleinB-LFB.Klasse2a.Schueler.Benutzer.LFB.SCHULEN.ML3
- KleinC-LFB.Klasse2a.Schueler.Benutzer.LFB.SCHULEN.ML3

**Achtung:**  
Auch die Homeverzeichnisse  
werden auf Wunsch gelöscht

Markiere:  
**Alle**  
**Keinen**

0/3  
 Datenquelledatei ändern  
Datenquelle H:\benutzer\benutzer.txt ...  
 LogDatei H:\benutzer\benutzer.log ...  
 Fehler auf Bildschirm  Lösche HomeDir

0/0  
**Start**





# Vor dem Start

Novell.

paedML® 4.x

Markierungen sind möglich.

Alle werden gelöscht, wenn keiner oder alle markiert sind

**Bimport®** Version 4.10b  
paedML-Novell-4 Baden-Württemberg  
LFB,GSerVer03

Import / Update  
Abgleich ML  
Update

Wähle Benutzer Lösche Liste Hole Liste

- GrossC-LFB.Klasse1a.Schueler.Benutzer.LFB.SCHULEN.ML3
- KleinB-LFB.Klasse2a.Schueler.Benutzer.LFB.SCHULEN.ML3
- KleinC-LFB.Klasse2a.Schueler.Benutzer.LFB.SCHULEN.ML3

0/3

Datenquelledatei ändern  
Datenquelle H:\benutzer\benutzer.txt

LoggDatei H:\benutzer\benutzer.log

Fehler auf Bildschirm  Lösche HomeDir

Markiere:

Username  
0/0

Auf Wunsch wird die Datenquelledatei mit geändert.




# Warnungen vor dem Start

Novell.

paedML® 4.x

Immer wird noch einmal gewarnt.

So

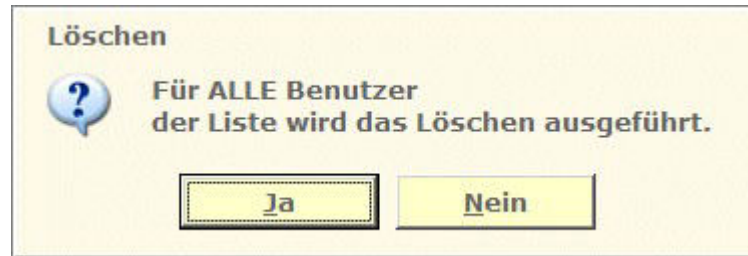


oder so







## Ausführliches Protokoll unter:

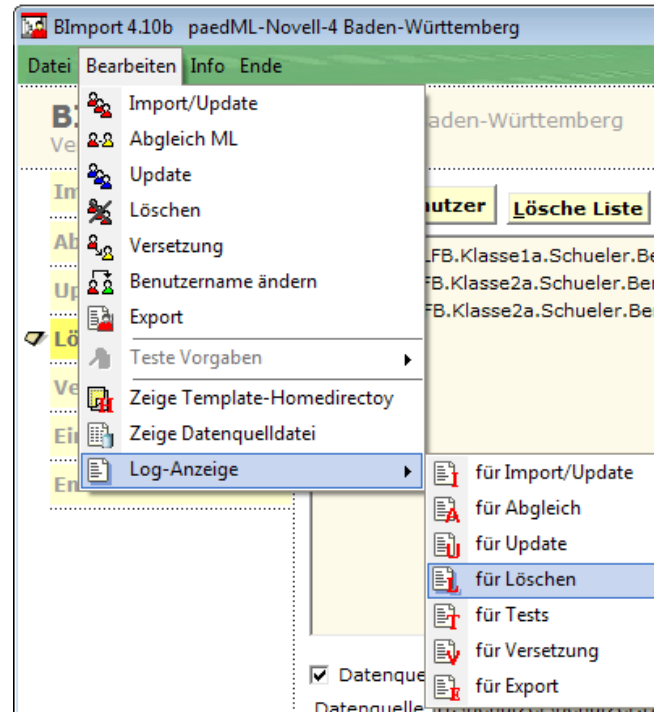

Damit ist der Löschprozess abgeschlossen.

Hinweis: Dies funktioniert auch in der ML3.





# Historie

---

Novell.

paedML® 4.x

- Version 1: U. Labs (2008)
- Version 2: H. Schänzlin, H. Bechtold (Juli 2016)

